




## TECHNICKÝ LIST

### PRODUKTOVÁ RADA dryMIX STABIL

DM STABIL je priemyselne vyrábaná hydraulická zmes na zlepšenie, stabilizáciu a spevnenie podložia pri špeciálnom zakladaní stavieb a pri zhotovovaní podkladných vrstiev dopravných komunikácií.

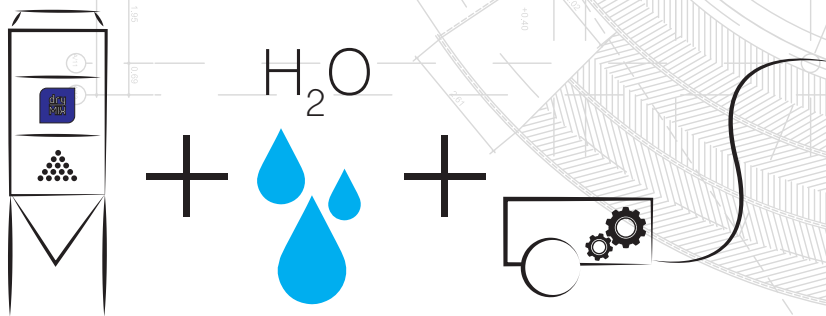

#### Možnosti použitia:

- stavby špeciálneho zakladania
- v dopravnom stavitelstve

#### Výhody:

- odolnosť voči priesakom spodných vôd
- stála kvalita, nastavenie receptúry podľa požiadavky zhotoviteľa
- komplexný servis, logistika vrátane prenájmu stavebných síl
- nízke náklady na zriadenie staveniska
- skladovateľnosť v mobilných silách : min. 4 týždne

**Spracovanie, aplikácia:**

dryMIX STABIL sa na stavbe prefukuje do mobilného sila resp. do zásobníka zemnej frézy, ktorá vytvára zosilnenú vrstvu podložia. Pridaním vody sa spúšťa hydratačný proces.

**Technické údaje dryMIX STABIL 32,5 (TAB č.1):**

Parameter	Jednotka	Hodnota
Pevnosť v tlaku po 7 dňoch*	[N/mm <sup>2</sup> ]	≥25
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch*	[N/mm <sup>2</sup> ]	≥34
Jemnosť mletia (Zostatok na sieti 90 μm)	[%]	3,7
Začiatok tuhnutia	[min.]	155
Merný špecifický povrch	[g/cm <sup>3</sup> ]	2,98
Obsah sulfátu	[%]	2,0

Všetky uvedené hodnoty sú dosiahnuté v laboratórnych ideálnych podmienkach !  
\* skúšky pevnosti na trámčekoch 40x40x160mm  
vodný súčiniteľ (voda/DM STABIL 32,5) = 0,5

**Naše služby :**

- aktívna podpora pri akvizícii projektov
- návrh a optimalizácia receptúry podľa zadania zhotoviteľa
- výrobo-kontrolné skúšky, vzorky odobraté priamo na stavbe zhotoviteľa
- prenájom mobilných stavebných síl
- komplexný servis, logistika

**Forma dodávky :**

- dryMIXMIP sa transportuje voľne uložený v autocisternách a dofukuje sa do mobilných síl priamo na stavbe. Podmienkou je vždy zjazdná komunikácia pre autocisterny!
- Využite naše technické skúsenosti získané na konkrétnych stavbách používaním týchto produktov! Radi zoptimalizujeme naše produkty s ohľadom na vaše stavebné požiadavky.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami !